


Procesorová karta PICO-8522

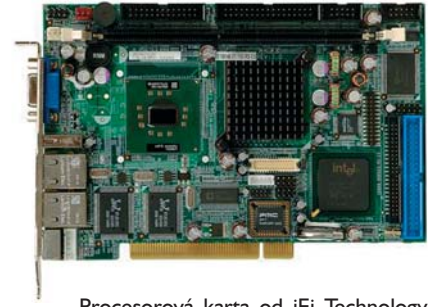

Procesorová karta od iEi Technology PICO-8522 je half-size a možno ju osadiť do PCI slotu. Kartú možno osadiť známymi procesormi socketu 479 Intel PentiumM/CeleronM s FSB 400 MHz až do 2,10 GHz. Slot pre systémovú pamäť možno vybaviť pamäťou typu DDR 266 MHz 184pin až do veľkosti 1 GB. Karta ponúka 5x USB, 1x (FDD, LPT, CFII, SSD, PS/2), 2x IDE, 2x RS232 komunikáciu alebo cez GbE Dual Ethernet RTL8110SC. K dispozícii sú aj 8-bitové Digitálne 4I/4O. PICO-8522 môže byť napájaná z AT alebo ATX zdroja, pričom odber je pri procesore a pamäti Celeron M 800M/DDR333 1 GB +5 V a 2,78 A. Pracovná teplota CPU karty je 0 až 60 °C pri vlhkosti 5 – 95 % bez kondenzácie. Bližšie informácie nájdete na:

www.elcomgroup.sk
www.ieiworld.com

36